


Langzeitkonditionierer

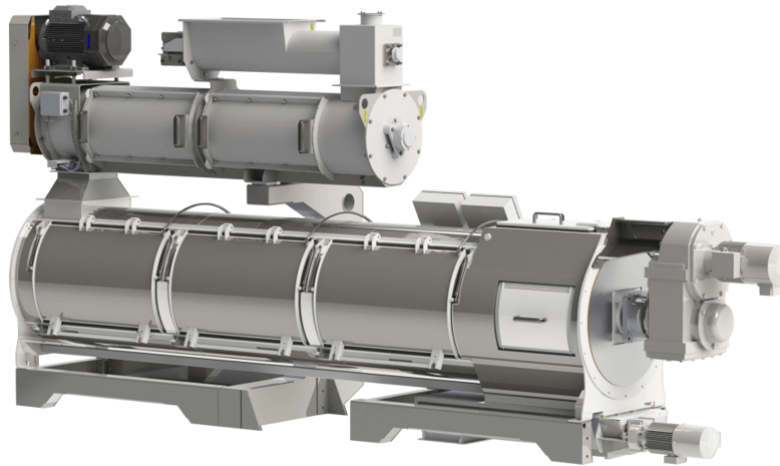

Hersteller	-
Maschinentyp	-
Baujahr	-
Anzahl	-
Länge	-
Breite	-
Höhe	-
Gewicht	-

Langzeitkonditionierer stellen die Wärmebehandlung von Futtern sicher.

- Zuverlässige und sichere Konstruktion mit automatischer Temperaturüberwachung und automatischem Steuerungssystem, das den „menschlichen Faktor“ ausschließt. Der einstellbare Zeitbereich der Wärmebehandlung beträgt von 60 bis 240 Sekunden.
- Zwei Behandlungsstufen:
 1. Sattdampfbehandlung;
 2. Erwärmen des Produktes bei sanftem Temperaturregime.
- Der hohe Stärkeabbau, Entkeimung.
- Der geringe Verschleiß der Matrize der Pelletpresse und die maximale Festigkeit des Pellets.

Typ	Nennkapazität, m ³ /h	Gewicht, kg	Abmessungen, mm		
			L	B	H
KDV-1600	20	2000	5390	956	1160
KDV-3000	40	2850	6345	1340	1400
KDV-4500	60	2000	8535	1440	1400

