


Bunkerwaage mit Austragsförderer

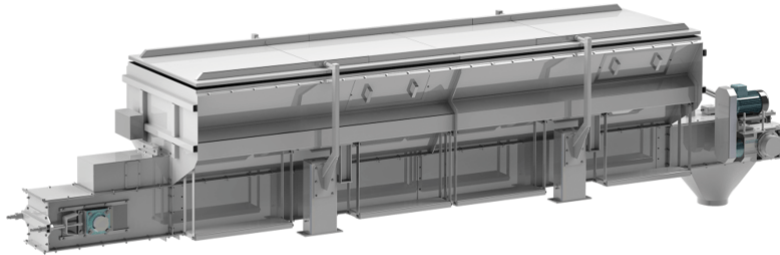

Hersteller	-
Maschinentyp	-
Baujahr	-
Anzahl	-
Länge	-
Breite	-
Höhe	-
Gewicht	-

Die Bunkerwaage mit Austragsförderer ist für die Dosierung von Getreide- und Mehlrohstoff bestimmt.

Typ	Gesamtvolumen des Bunkers, m ³	Mindestlast, kg	Höchstlast, kg	Produktivität des Förderers, m ³ /h	Abmessungen, mm		
					L	B	H
VB-500	3,5/5,3	10	500	133	7293/9693	1524	1400
VB-1000	7,0/8,5	20	1000	133	12097/14497	1524	1400
VB-3000	13	40	3000	230	5755	2394	2660

Typ	Gesamtvolumen des Bunkers, m ³	Mindestlast, kg	Höchstlast, kg	Produktivität des Förderers, m ³ /h	Abmessungen, mm		
					L	B	H
VB-1000USCH	7,3	20	1000	100	5384	2222	2223
VB-2000USCH	7,3	40	2000	100	5384	2222	2223

